

# HFX™ Zubehör-Leitfäden



**Verwendung des Testgeräts**



**Verwendung der Fernbedienung**

*(PTRC3000/PTRC2500 – Fernbedienung mit 5 Programmen)*



**Verwendung der Fernbedienung**

*(PTRC2300 – Fernbedienung mit 3 Programmen)*



**Verwendung der Fernbedienung**

*(PTRC1000)*



**Verwendung des Ladegeräts**

*(CHGR2500)*




**Verwendung des Ladegeräts**

*(CHGR1000)*

## Verwendung des Testgeräts Für Patienten in der Testphase

Während der Testphase verwenden Sie Ihre Fernbedienung (PTRC3000/PTRC3000T), um alle Stimulationsänderungen vorzunehmen.

1. Taste zum Ein-/Ausschalten der Fernbedienung
2. Taste zum Ausschalten der Stimulation
3. Batteriestandsanzeige (Batteriestand des Testgeräts)
4. Anzeige der Stimulationsintensität
5. Taste Stimulationsbeginn/-verstärkung
6. Taste Stimulationsverringeringung
7. Programmanzeige
8. Taste Programmauswahl

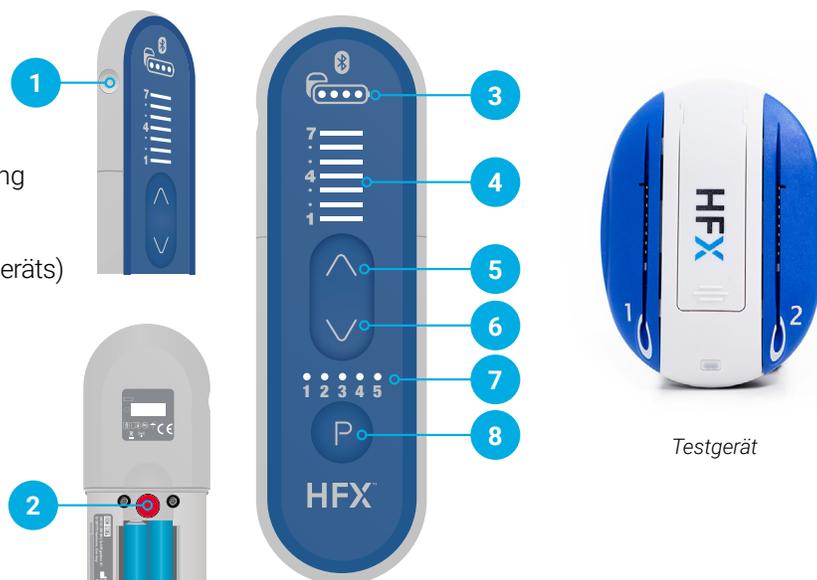

### Ihre Anleitung zum Testgerät

Halten Sie während der Testphase Ihre Fernbedienung dicht an Ihr Testgerät, da die beiden miteinander kommunizieren und die Fernbedienung wiederholt piept, wenn eine Elektrode offen ist.

- Ihr Testgerät gibt Stimulation an die Elektroden ab.
- Sie nehmen alle Stimulationsänderungen über Ihre Fernbedienung vor.
- Achten Sie auf jeden Fall darauf, das Testgerät trocken zu halten.
- Interagieren Sie nicht direkt mit dem Testgerät (z. B. durch Berühren oder Ausüben von Druck), da es sich dadurch von Ihrem Körper lösen könnte.
- Prüfen Sie zweimal am Tag, ob das Stimulator-Anzeigelämpchen leuchtet, um sicherzustellen, dass die Stimulation eingeschaltet ist.

### Einschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste  an der Seite und halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Piepton zu hören ist.

- Sie müssen  eventuell bis zu 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn die Fernbedienung mit dem Testgerät synchronisiert wird, leuchtet mindestens ein LED-Lämpchen an der Fernbedienung auf.
- Wenn die Fernbedienung nicht mit dem Testgerät synchronisiert werden kann, werden 3 Pieptöne ausgegeben, und die Lämpchen an der Fernbedienung schalten sich aus.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis eine Verbindung mit dem Testgerät hergestellt wurde. Das Herstellen der Verbindung ist leichter, wenn die Fernbedienung näher zum Testgerät gebracht wird.
- Andere Tasten der Fernbedienung sprechen nur an, wenn die Fernbedienung eingeschaltet und mit einem Testgerät verbunden ist.

### Ausschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die seitliche Taste , um die Fernbedienung auszuschalten.

- Die Stimulation wird auch bei ausgeschalteter Fernbedienung fortgesetzt.
- Wird die Fernbedienung länger als 2 Minuten lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus.

## Einschalten der Stimulation und Wechseln des Programms



Um die Stimulation einzuschalten, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.

- Die Stimulation ist eingeschaltet, es sei denn, sie wurde ausgeschaltet.
- Falls die Anzeige für die Stimulationsintensität nicht leuchtet, ist die Stimulation ausgeschaltet. Drücken Sie  einmal, um die Stimulation auf die vorbestimmte Intensität einzuschalten.
- Wird die Stimulation eingeschaltet (nachdem sie ausgeschaltet war), ist das Testgerät auf die Ausgangsintensität für das zuletzt benutzte aktive Programm eingestellt.

Zum Wechseln des Programms drücken Sie die Taste zur Programmauswahl .

- Drücken Sie wiederholt die Taste , bis das Lämpchen an der gewünschten Programmnummer leuchtet.
- Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Programms keine Tasten mehr, bis das Lämpchen aufhört zu blinken. Die Fernbedienung gibt 1 Piepton aus, um die neue Programmeinstellung zu bestätigen. Vergewissern Sie sich, dass das Lämpchen über der gewünschten Programmnummer durchgehend leuchtet.
- Gibt die Fernbedienung 3 Pieptöne aus und das Programmanzeige-Lämpchen leuchtet wieder beim früheren Programm, wurde das Programm nicht erfolgreich gewechselt. Bringen Sie die Fernbedienung näher zum Testgerät, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

## Ändern der Stimulationsintensität

Vor dem Einstellen der Stimulationsintensität muss die Fernbedienung eingeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verstärken.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verringern.

- Bei jedem Drücken von  oder  ertönt 1 Piepton.
- Die Stimulationsintensität kann an der entsprechenden Anzeige abgelesen werden.
- Ist die Stimulationsintensität für das ausgewählte Programm entweder auf den höchsten oder auf den niedrigsten Wert eingestellt und es wird versucht, über den jeweiligen Wert hinauszugehen, werden 2 Pieptöne ausgegeben, um darauf hinzuweisen, dass der jeweils programmierte Grenzwert erreicht ist.

## Ausschalten der Stimulation

Drücken Sie nach Einschalten der Fernbedienung die Taste  unter der Batterieabdeckung, um die Stimulation auszuschalten.

- Ist die Stimulation ausgeschaltet, sind auch die Anzeigelämpchen für die Stimulationsintensität ausgeschaltet.
- Die Taste  dient lediglich zum Ausschalten der Stimulation. Die Stimulation kann mit dieser Taste nicht wieder eingeschaltet werden.

## Austauschen der Batterien

Bei Auftreten der folgenden Situationen müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgewechselt werden:

- Die Fernbedienung piept beim Einschalten 6-mal.
- Die Fernbedienung schaltet sich nicht ein.

Die Fernbedienung funktioniert nur mit 2 Alkalibatterien vom Typ „AAA“. VERWENDEN SIE KEINE Lithiumbatterien oder wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Wenn auf der Batteriestandsanzeige 2 Punkte oder weniger erscheinen, sind die Batterien im Testgerät schwach. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt oder das Neuro-Therapieteam, um herauszufinden, ob ein Termin zum Auswechseln der Batterien vereinbart werden muss.


Gibt die Fernbedienung beim Einschalten 10 Pieptöne aus, ist die Batterie des Testgeräts ganz leer und die Stimulation ist ausgeschaltet worden. Lassen Sie sich einen Arzttermin für das Auswechseln der Batterie geben.

## Fehlersuche und -behebung

Was Sie hören	Was zu sehen ist	Was es bedeutet	Was zu tun ist
Dauerpiepton für 60 Sekunden	<p>Alle Anzeigelämpchen für die Stimulationsintensität blinken.</p> 	Eventuell ist die Verbindung zwischen einer Elektrode und dem Testgerät locker.	<p>Drücken Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten und halten Sie sie bis zu fünf Sekunden gedrückt, um das Piepen und Blinken zu beenden.</p> <p>Kontaktieren Sie Ihren Arzt.</p>
Dauerpiepton für 60 Sekunden	<p>Alle Batteriestandslämpchen blinken.</p> 	Die Batterie des Testgeräts ist fast oder ganz leer.	<p>Drücken Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten und halten Sie sie bis zu fünf Sekunden gedrückt, um das Piepen zu beenden. Die Batterielämpchen blinken weiter.</p> <p>Kontaktieren Sie Ihren Arzt.</p>

# Verwendung der Fernbedienung (PTRC3000/PTRC2500) Für Patienten in der Implantationsphase

1. Taste zum Ein-/Ausschalten der Fernbedienung
2. Taste zum Ausschalten der Stimulation
3. Batteriestandsanzeige (Batteriestand des Implantats)
4. Lämpchen im Leitersymbol der Anzeige der Stimulationsintensität
5. Taste Stimulationsbeginn/-verstärkung
6. Taste Stimulationsverringерung
7. Programmanzeige
8. Taste Programmauswahl

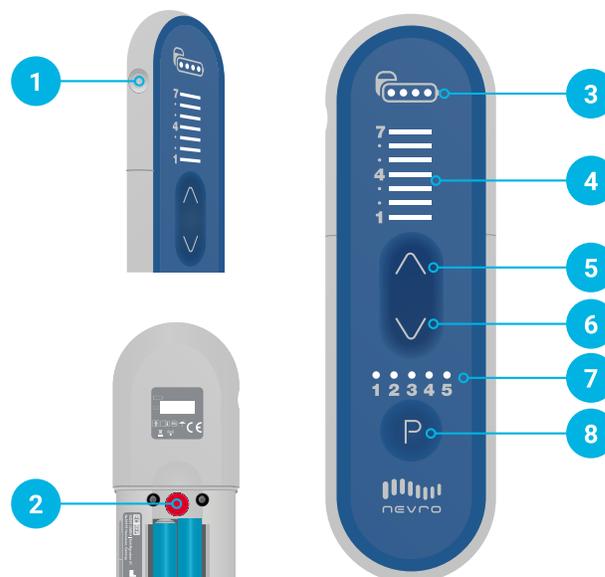

## Tipps

Bei Auftreten der folgenden Situationen müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgewechselt werden:

- Die Fernbedienung piept beim Einschalten 6-mal.
- Die Fernbedienung schaltet sich nicht ein.
- Seit dem letzten Batteriewechsel sind 3 Monate vergangen.

Zur Erzielung einer optimalen Schmerzlinderung arbeiten Sie auf jeden Fall eng mit Ihrem HFX-Therapie team zusammen, um zu ermitteln, welche Programme für Sie am besten funktionieren. Sie geben Ihnen Empfehlungen, wie und wann die Fernbedienung zu verwenden ist.

Die Fernbedienung funktioniert nur mit 2 Alkalibatterien vom Typ „AAA“.

VERWENDEN SIE KEINE Lithiumbatterien oder wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Wenn auf der Batteriestandsanzeige 2 Punkte oder weniger erscheinen, muss die Batterie Ihres Implantats mit dem Ladegerät aufgeladen werden.

Eine Videoanleitung ist unter [www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/](http://www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/) verfügbar.

## Einschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste ● an der Seite und halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Piepton zu hören ist.

- Sie müssen ● eventuell bis zu 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn die Fernbedienung mit dem Implantat synchronisiert wird, leuchtet mindestens ein LED-Lämpchen an der Fernbedienung auf.
- Kann die Fernbedienung nicht mit dem Implantat synchronisiert werden, werden 3 Pieptöne ausgegeben und die Lämpchen an der Fernbedienung schalten sich aus.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis eine Verbindung mit dem Implantat hergestellt wurde. Das Herstellen der Verbindung ist leichter, wenn die Fernbedienung näher zum Implantat gebracht wird.
- Andere Tasten der Fernbedienung sprechen nur an, wenn die Fernbedienung eingeschaltet und mit einem Implantat verbunden ist.

## Ausschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die seitliche Taste , um die Fernbedienung auszuschalten.

- Die Stimulation wird auch bei ausgeschalteter Fernbedienung fortgesetzt.
- Wird die Fernbedienung länger als 2 Minuten lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus.

## Einschalten der Stimulation und Wechseln des Programms

Um die Stimulation einzuschalten, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.

- Die Stimulation ist eingeschaltet, es sei denn, sie wurde ausgeschaltet.
- Falls die Anzeige für die Stimulationsintensität nicht leuchtet, ist die Stimulation ausgeschaltet. Drücken Sie  einmal, um die Stimulation auf die vorbestimmte Intensität einzuschalten.
- Wird die Stimulation eingeschaltet (nachdem sie ausgeschaltet war), ist das Implantat auf die Ausgangsintensität für das zuletzt benutzte aktive Programm eingestellt.

Zum Wechseln des Programms drücken Sie die Taste zur Programmauswahl .

- Drücken Sie wiederholt die Taste , bis das Lämpchen an der gewünschten Programmnummer leuchtet.
- Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Programms keine Tasten mehr, bis das Lämpchen aufhört zu blinken. Die Fernbedienung gibt 1 Piepton aus, um die neue Programmeinstellung zu bestätigen. Vergewissern Sie sich, dass das Lämpchen über der gewünschten Programmnummer durchgehend leuchtet.
- Gibt die Fernbedienung 3 Pieptöne aus und das Programmanzeige-Lämpchen leuchtet wieder beim früheren Programm, wurde das Programm nicht erfolgreich gewechselt. Bringen Sie die Fernbedienung näher zum Implantat, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

## Ändern der Stimulationsintensität

Vor dem Einstellen der Stimulationsintensität muss die Fernbedienung eingeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verstärken.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verringern.


- Bei jedem Drücken von  oder  ertönt 1 Piepton.
- Die Stimulationsintensität kann an der entsprechenden Anzeige abgelesen werden.
- Ist die Stimulationsintensität für das ausgewählte Programm entweder auf den höchsten oder auf den niedrigsten Wert eingestellt UND es wird versucht, über den jeweiligen Wert hinauszugehen, werden 2 Pieptöne ausgegeben, um darauf hinzuweisen, dass der jeweils programmierte Grenzwert erreicht ist.

## Wechseln der Gruppe

Wenden Sie sich bitte an Ihr HFX-Betreuungsteam, bevor Sie auf diese Einstellungen in Ihrer Fernbedienung zugreifen. Nicht alle Fernbedienungen haben diese Funktion.

- Um den Modus zum Gruppenwechsel aufzurufen, drücken Sie die Taste **P** und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin sehen Sie ein blinkendes Lämpchen über der Taste **▲**, das darauf hinweist, in welcher Gruppennummer Sie sich derzeit befinden. Verwenden Sie **▲** oder **▼**, um zur gewünschten Gruppennummer zu navigieren.
- Um den Wechsel zu Ihrer neuen Gruppe zu bestätigen, drücken Sie die Taste **P** erneut und halten Sie sie wieder mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Ein langer Piepton bestätigt, dass der Wechsel vorgenommen wurde. Die Fernbedienung beendet dann automatisch den Modus zum Gruppenwechsel. Wenn Sie den Wechsel der Gruppennummer nicht innerhalb von 60 Sekunden bestätigen, werden die Änderungen nicht gespeichert.
- Jedes Mal, wenn Sie zu einem anderen Programm wechseln, zeigt Ihre Fernbedienung die Gruppennummer an, in der Sie sich derzeit befinden. Um einen Programmwechsel zu aktivieren, drücken Sie **P** einmal. Daraufhin leuchtet eines der Stufenlämpchen und zeigt die aktuelle Gruppennummer an. Drücken Sie noch einmal die Taste **P**, um zum nächsten Programm vorzurücken.

**Beispiel: Fernbedienung zeigt Gruppe 1, Programm 1 an**

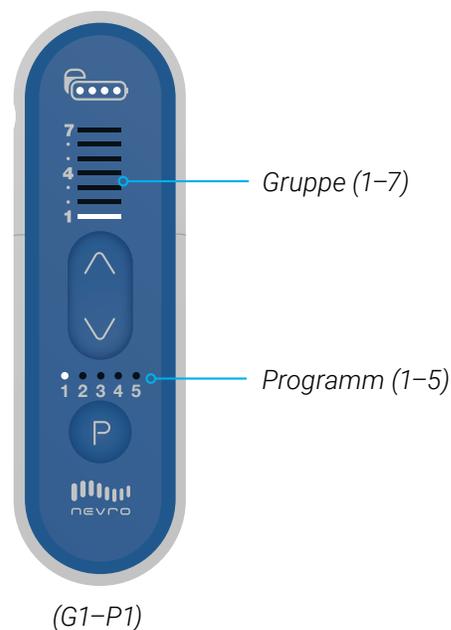


## Ausschalten der Stimulation

Drücken Sie nach Einschalten der Fernbedienung die Taste **●** unter der Batterieabdeckung, um die Stimulation auszuschalten.

- Ist die Stimulation ausgeschaltet, sind auch die Anzeigelämpchen für die Stimulationsintensität ausgeschaltet.
- Die Taste **●** dient lediglich zum Ausschalten der Stimulation. Die Stimulation kann mit dieser Taste nicht wieder eingeschaltet werden.

# Verwendung der Fernbedienung (PTRC2300) Für Patienten in der Implantationsphase

1. Taste zum Ein-/Ausschalten der Fernbedienung
2. Taste zum Ausschalten der Stimulation
3. Batteriestandsanzeige (Batteriestand des Implantats)
4. Lämpchen im Leitersymbol der Anzeige der Stimulationsintensität
5. Taste Stimulationsbeginn/-verstärkung
6. Taste Stimulationsverringern
7. Programmanzeige
8. Taste Programmauswahl

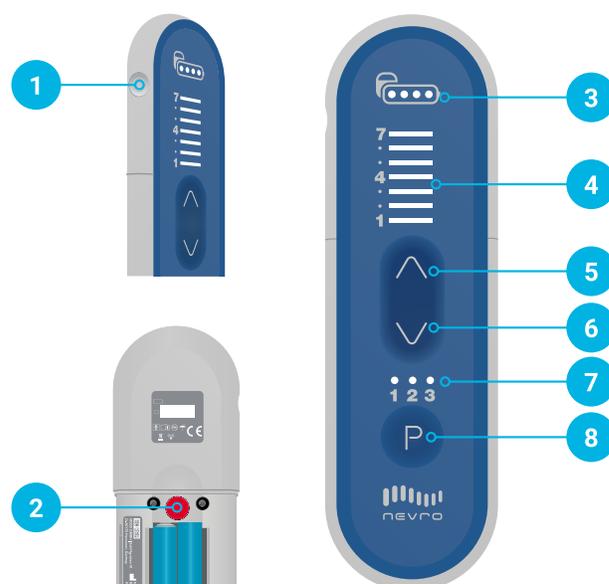

## Tipps

Bei Auftreten der folgenden Situationen müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgewechselt werden:

- Die Fernbedienung piept beim Einschalten 6-mal.
- Die Fernbedienung schaltet sich nicht ein.
- Seit dem letzten Batteriewechsel sind 3 Monate vergangen.

Zur Erzielung einer optimalen Schmerzlinderung arbeiten Sie auf jeden Fall eng mit Ihrem HFX-Therapieteam zusammen, um zu ermitteln, welche Programme für Sie am besten funktionieren. Sie geben Ihnen Empfehlungen, wie und wann die Fernbedienung zu verwenden ist.

Die Fernbedienung funktioniert nur mit 2 Alkalibatterien vom Typ „AAA“.

VERWENDEN SIE KEINE Lithiumbatterien oder wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Wenn auf der Batteriestandsanzeige 2 Punkte oder weniger erscheinen, muss die Batterie Ihres Implantats mit dem Ladegerät aufgeladen werden.

Eine Videoanleitung ist unter [www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/](http://www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/) verfügbar.

## Einschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste  an der Seite und halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Piepton zu hören ist.

- Sie müssen  eventuell bis zu 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn die Fernbedienung mit dem Implantat synchronisiert wird, leuchtet mindestens ein LED-Lämpchen an der Fernbedienung auf.
- Kann die Fernbedienung nicht mit dem Implantat synchronisiert werden, werden 3 Pieptöne ausgegeben und die Lämpchen an der Fernbedienung schalten sich aus.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis eine Verbindung mit dem Implantat hergestellt wurde. Das Herstellen der Verbindung ist leichter, wenn die Fernbedienung näher zum Implantat gebracht wird.
- Andere Tasten der Fernbedienung sprechen nur an, wenn die Fernbedienung eingeschaltet und mit einem Implantat verbunden ist.

## Ausschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die seitliche Taste , um die Fernbedienung auszuschalten.

- Die Stimulation wird auch bei ausgeschalteter Fernbedienung fortgesetzt.
- Wird die Fernbedienung länger als 2 Minuten lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus.

## Einschalten der Stimulation und Wechseln des Programms

Um die Stimulation einzuschalten, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.

- Die Stimulation ist eingeschaltet, es sei denn, sie wurde ausgeschaltet.
- Falls die Anzeige für die Stimulationsintensität nicht leuchtet, ist die Stimulation ausgeschaltet. Drücken Sie  einmal, um die Stimulation auf die vorbestimmte Intensität einzuschalten.
- Wird die Stimulation eingeschaltet (nachdem sie ausgeschaltet war), ist das Implantat auf die Ausgangsintensität für das zuletzt benutzte aktive Programm eingestellt.

Zum Wechseln des Programms drücken Sie die Taste zur Programmauswahl .

- Drücken Sie wiederholt die Taste , bis das Lämpchen an der gewünschten Programmnummer leuchtet.
- Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Programms keine Tasten mehr, bis das Lämpchen aufhört zu blinken. Die Fernbedienung gibt 1 Piepton aus, um die neue Programmeinstellung zu bestätigen. Vergewissern Sie sich, dass das Lämpchen über der gewünschten Programmnummer durchgehend leuchtet.
- Gibt die Fernbedienung 3 Pieptöne aus und das Programmanzeige-Lämpchen leuchtet wieder beim früheren Programm, wurde das Programm nicht erfolgreich gewechselt. Bringen Sie die Fernbedienung näher zum Implantat, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

## Ändern der Stimulationsintensität

Vor dem Einstellen der Stimulationsintensität muss die Fernbedienung eingeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verstärken.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verringern.

- Bei jedem Drücken von  oder  ertönt 1 Piepton.
- Die Stimulationsintensität kann an der entsprechenden Anzeige abgelesen werden.
- Ist die Stimulationsintensität für das ausgewählte Programm entweder auf den höchsten oder auf den niedrigsten Wert eingestellt UND es wird versucht, über den jeweiligen Wert hinauszugehen, werden 2 Pieptöne ausgegeben, um darauf hinzuweisen, dass der jeweils programmierte Grenzwert erreicht ist.


## Ausschalten der Stimulation

Drücken Sie nach Einschalten der Fernbedienung die Taste  unter der Batterieabdeckung, um die Stimulation auszuschalten.

- Ist die Stimulation ausgeschaltet, sind auch die Anzeigelämpchen für die Stimulationsintensität ausgeschaltet.
- Die Taste  dient lediglich zum Ausschalten der Stimulation. Die Stimulation kann mit dieser Taste nicht wieder eingeschaltet werden.

# Verwendung der Fernbedienung (PTRC1000) Für Patienten in der Implantationsphase

1. Taste zum Ein-/Ausschalten der Fernbedienung
2. Anzeige der Stimulationsintensität
3. Programmanzeige
4. Taste Programmauswahl
5. Taste zum Ausschalten der Stimulation
6. Taste Stimulationsbeginn/-verstärkung
7. Taste Stimulationsverringern
8. Batteriestandsanzeige  
(Batteriestand des Testgeräts oder Implantats)

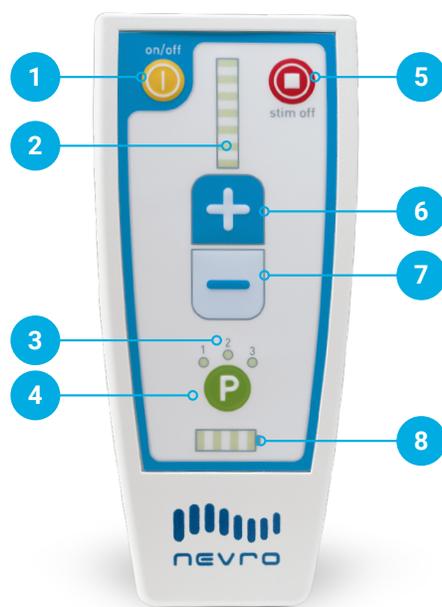

## Tipps

Ihr HFX-Therapie-Team wird Sie in die Verwendung Ihrer Fernbedienung einweisen. Während der temporären Testphase brauchen Sie eventuell keine Programmierungsänderungen vorzunehmen. Zur Erzielung einer optimalen Schmerzlinderung arbeiten Sie auf jeden Fall eng mit Ihrem HFX-Therapie-Team zusammen.

Bei Auftreten der folgenden Situationen müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgewechselt werden:

- Die Fernbedienung piept beim Einschalten 6-mal.
- Die Fernbedienung schaltet sich nicht ein.

Die Fernbedienung funktioniert nur mit 2 Alkalibatterien vom Typ „AA“ (Mignon). VERWENDEN SIE KEINE Lithiumbatterien oder wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Wenn auf der Batteriestandsanzeige 2 Balken oder weniger erscheinen, müssen die Batterien im Testgerät ausgewechselt werden. Siehe die Anleitung zum Testgerät.

## Einschalten der Fernbedienung

Drücken Sie auf  und halten Sie die Taste gedrückt, bis Lämpchen aufleuchten und ein Piepton ertönt.

- Sie müssen  eventuell bis zu 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn die Fernbedienung mit dem Testgerät synchronisiert wird, leuchtet die Programmanzeige (1, 2 oder 3) auf. Sie werden auch feststellen, dass Lämpchen der Stimulationsintensitätsanzeige aufleuchten. Das bedeutet, dass die Stimulation eingeschaltet ist.
- Wenn die Fernbedienung nicht mit dem Testgerät oder Implantat synchronisiert werden kann, werden 3 Pieptöne ausgegeben und die Lämpchen an der Fernbedienung schalten sich aus.
- Diese Schritte wiederholen, bis eine Verbindung mit dem Testgerät oder Implantat hergestellt wurde. Das Herstellen der Verbindung ist leichter, wenn die Fernbedienung näher zum Testgerät oder Implantat gebracht wird.
- Andere Tasten der Fernbedienung sprechen nur an, wenn die Fernbedienung eingeschaltet und mit dem Testgerät oder Implantat verbunden ist.

## Ausschalten der Fernbedienung

Drücken Sie auf , um die Fernbedienung auszuschalten.

- Die Stimulation wird auch bei ausgeschalteter Fernbedienung fortgesetzt.
- Drücken Sie NICHT die Taste , um die Fernbedienung auszuschalten.  schaltet die Stimulation aus.
- Wird die Fernbedienung länger als 2 Minuten lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus.

## Ausschalten der Stimulation

Drücken Sie nach Einschalten der Fernbedienung die Taste , um die Stimulation auszuschalten.

- Ist die Stimulation ausgeschaltet, sind auch die Anzeigelämpchen für die Stimulationsintensität ausgeschaltet.
- Diese Taste dient lediglich zum Ausschalten der Stimulation. Die Stimulation kann mit dieser Taste nicht wieder eingeschaltet werden.

## Einschalten der Stimulation und Wechseln des Programms

Drücken Sie auf , um die Stimulation einzuschalten. Die Fernbedienung muss eingeschaltet sein.

- Die Stimulation ist eingeschaltet, es sei denn, sie wurde ausgeschaltet.
- Wird die Stimulation eingeschaltet (nachdem sie ausgeschaltet war), ist das Testgerät oder Implantat auf die Ausgangsintensität für das zuletzt benutzte aktive Programm eingestellt.

Zum Wechseln des Programms drücken Sie die Taste .

- Das Programm-Anzeigelämpchen beginnt zu blinken.
- Drücken Sie wiederholt die Taste , bis das Lämpchen an der gewünschten Programmnummer leuchtet.
- Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Programms keine Tasten mehr, bis das Lämpchen aufhört zu blinken. Die Fernbedienung gibt einen langen Piepton aus, um die neue Programmeinstellung zu bestätigen. Vergewissern Sie sich, dass das Lämpchen über der gewünschten Programmnummer durchgehend leuchtet.
- Gibt die Fernbedienung 3 Pieptöne aus und das Programmanzeige-Lämpchen leuchtet wieder beim früheren Programm, wurde das Programm nicht erfolgreich gewechselt. Bringen Sie die Fernbedienung näher zum Testgerät oder Implantat, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

## Ändern der Stimulationsintensität

Vor dem Einstellen der Stimulationsintensität muss die Fernbedienung eingeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verstärken.

Drücken Sie die Taste , um die Stimulationsintensität zu verringern.

- Bei jedem Drücken von  oder  ertönt 1 Piepton.
- Die Stimulationsintensität kann an der entsprechenden Anzeige abgelesen werden.
- Ist die Stimulationsintensität für das ausgewählte Programm entweder auf den höchsten oder auf den niedrigsten Wert eingestellt UND es wird versucht, über den jeweiligen Wert hinauszugehen, werden 2 Pieptöne ausgegeben, um darauf hinzuweisen, dass der jeweils programmierte Grenzwert erreicht ist.

# Verwendung des Ladegeräts (CHGR2500) Für Patienten in der Implantationsphase

1. Ladespule
2. Netzadapteranschluss
3. Batteriestandsanzeige des Ladegeräts
4. Taste Ladevorgang starten
5. Anzeige der Antennenstärke
6. Batteriestandsanzeige für das Implantat



## Tipps

Ladezeiten können je nach Aufladehäufigkeit und Stimulationseinstellungen unterschiedlich lang sein.

Ist die Verbindung der Ladespule nicht optimal (was sich an den kreisförmigen Anzeigelämpchen für die Antennenstärke ablesen lässt), ändern Sie die Position der Ladespule langsam und warten Sie 3 Sekunden. Es kann bis zu 3 Sekunden dauern, bis sich die kreisförmigen Anzeigelämpchen für die Antennenstärke nach Änderung der Ladespulenposition aktualisiert haben. Wiederholen Sie den Vorgang je nach Bedarf.

Ist die Dauer des Ladevorgangs unerwartet kurz, wurde Ihr Implantat möglicherweise ausgeschaltet. Vergewissern Sie sich anhand der Fernbedienung, dass das Implantat eingeschaltet ist. Die Stimulation ist eingeschaltet, wenn Sie die Lämpchen über dem  Pfeil leuchten sehen.

## Wichtige Hinweise

Auch während des Ladevorgangs kann das Implantat Stimulationsimpulse abgeben.

Laden Sie das Implantat nicht auf, während das Ladegerät an einer Steckdose angeschlossen ist. Trennen Sie stets den Netzadapter, bevor Sie auf die Taste „Ladevorgang starten“  drücken. Ziehen Sie jedes Mal, wenn Sie das Ladegerät zum Aufladen Ihres Implantats verwenden, den Netzadapter aus der Wandsteckdose. Nach Beenden des Ladevorgangs stecken Sie das Ladegerät wieder in den Netzadapter und den Netzadapter in die Wandsteckdose, damit das Ladegerät für den nächsten Ladevorgang bereit ist.

Laden Sie das Implantat regelmäßig auf, um eine einfach zu erinnernde Routine zu entwickeln.

Während des Ladevorgangs kann sich die Implantationsstelle erwärmen. Sollten Schmerzen oder Beschwerden auftreten, brechen Sie den Ladevorgang ab und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder dem Nevro HFX Care Team auf.


Vergewissern Sie sich anhand der Fernbedienung, dass die Stimulation eingeschaltet ist. Sollten die Ladezeiten erheblich länger werden, verständigen Sie Ihren Nevro HFX Care Team.

Eine Videoanleitung ist unter [www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/](http://www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/) verfügbar.

## Vorbereitung zum Aufladen

Platzieren Sie die Mitte der kreisförmigen Ladespule über dem oberen Teil des Implantats.

- Aus der Abbildung unten geht hervor, dass sich der obere Teil des Implantats (gelb eingrahmt) in der Mitte der Ladespule befindet.



## Start des Ladevorgangs

Drücken Sie die Taste „Ladevorgang starten“ , um das Ladegerät einzuschalten. Das Lämpchen seitlich am Gerät (Batteriestandsanzeige des Ladegeräts) leuchtet auf, um zu bestätigen, dass das Ladegerät eingeschaltet ist. Das Ladegerät beginnt zu piepen und nach dem Implantat zu suchen.

1. Das Gerät piept, bis eine Verbindung zwischen Ladegerät und Implantat hergestellt ist.
2. Wenn nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Verbindung hergestellt ist, gibt das Ladegerät einen langen Piepton ab und schaltet sich automatisch aus. Ändern Sie die Position der Ladespule und drücken Sie die Taste „Ladevorgang starten“  erneut.
3. Wenn mindestens ein erleuchteter Kreis auf der Anzeige der Antennenstärke erscheint, wurde eine Verbindung hergestellt. Je mehr Kreise leuchten, desto besser ist die Verbindung und desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Ladevorgang durch Bewegungen unterbrochen wird. Wenn nur der Punkt in der Mitte leuchtet, weist dies auf eine schlechte Verbindung hin und es wird keine Verbindung zwischen Implantat und Ladegerät hergestellt.
4. Wenn sich das Ladegerät in der richtigen Position befindet, leuchtet die Batteriestandsanzeige des IPG auf.



Wird keine Verbindung hergestellt oder ist die Verbindung nicht ausreichend bzw. geht verloren, ändern Sie die Position der blauen Ladespule langsam und wiederholen Sie die obigen Schritte.

## Ladevorgang

Der Ladevorgang läuft, wenn Sie die Batteriestandsanzeige des IPG sehen und die Kreise auf der Anzeige der Antennenstärke leuchten. Mit fortschreitendem Ladevorgang leuchten mehr Punkte auf der Batteriestandsanzeige des IPG.

- Geht die Verbindung verloren, gibt das Ladegerät einen Piepton ab. Ändern Sie die Position der Ladespule und wiederholen Sie die Schritte im Abschnitt „Start des Ladevorgangs“.


## Abschließen des Ladevorgangs

Nach Abschluss des Ladevorgangs ertönt ein langer Piepton und das Ladegerät schaltet sich automatisch aus. Das Ladegerät besitzt keinen Ausschalter. Vergewissern Sie sich anhand der Batteriestandsanzeige für das Implantat, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist (vier Punkte).

Stellen Sie mithilfe der Fernbedienung sicher, dass das Implantat eingeschaltet ist.

Stecken Sie das Ladegerät in die Wandsteckdose ein, um sicherzustellen, dass es für den nächsten Ladevorgang bereit ist.

- Zum Anschließen des Ladegeräts an die Steckdose verbinden Sie zuerst den Netzadapter mit dem dafür vorgesehenen Anschluss am Ladegerät. Schließen Sie dann den Netzadapter an die Steckdose an. Das orangefarbene Lämpchen zeigt an, dass das Ladegerät aufgeladen wird. Der Aufladevorgang ist abgeschlossen, wenn das orangefarbene Lämpchen erlischt.



## Tragen des Ladegerätgürtels


Sobald Sie ermittelt haben, wo die Ladespule positioniert werden muss, um eine gute Verbindung mit dem Implantat herzustellen, befestigen Sie die Ladespule mithilfe des Ladegerätgürtels an der entsprechenden Stelle Ihres Körpers, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.

1. Verstauen Sie die blaue Ladespule im Beutel am Ladegerätgürtel und legen Sie den Gürtel fest um die Taille an. Verwenden Sie den Klettverschluss an der Tasche, um das Ladespulenkabel zu befestigen.
2. Leiten Sie den Ladevorgang ein und ändern Sie die Position der Ladespule, bis sie eine Verbindung mit dem Implantat hergestellt hat.
3. Wenn Sie während des Ladevorgangs mobil sein möchten, stecken Sie das Ladegerät in den dafür vorgesehenen Halter. Klemmen Sie den Halter an Ihrem Gürtel oder Ihrer Hose fest.



# Verwendung des Ladegeräts (CHGR1000) Für Patienten in der Implantationsphase

1. Ladespule
2. Batteriestandsanzeige des Ladegeräts
3. Anzeige der Antennenstärke
4. Taste zum Ausschalten der Stimulation
5. Taste Ladevorgang starten
6. Netzadapteranschluss
7. Batteriestandsanzeige für das Implantat

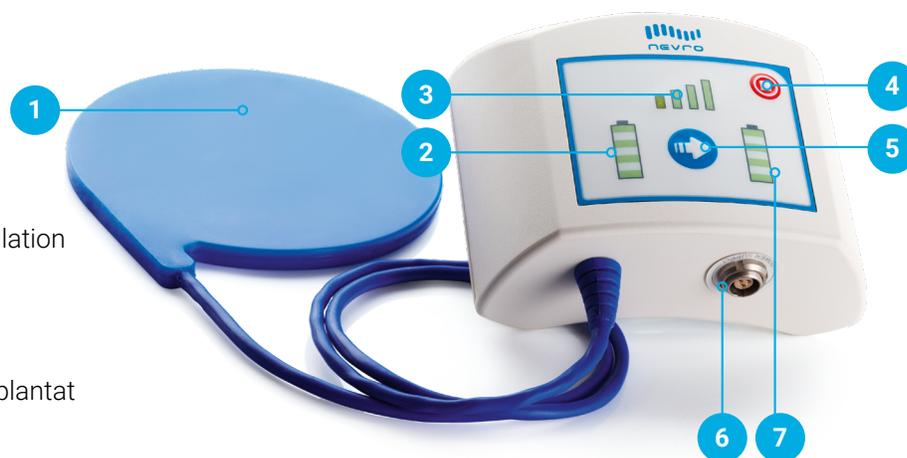

## Tipps

Drücken Sie die Taste  nur dann, wenn Sie die Stimulation ausschalten möchten. Verwenden Sie zum Einschalten der Stimulation Ihre Fernbedienung.

Ladezeiten können je nach Aufladehäufigkeit und Stimulationseinstellungen unterschiedlich lang sein.

Ist die Verbindung der Ladespule nicht optimal (was sich an der Anzeige der Antennenstärke ablesen lässt), ändern Sie die Position der Ladespule langsam und warten Sie 3 Sekunden. Es kann bis zu 3 Sekunden dauern, bis sich die Anzeige der Antennenstärke nach Änderung der Ladespulenposition aktualisiert hat. Wiederholen Sie den Vorgang je nach Bedarf.

Ist die Dauer des Ladevorgangs unerwartet kurz, wurde Ihr Implantat möglicherweise ausgeschaltet. Vergewissern Sie sich anhand der Fernbedienung, dass das Implantat eingeschaltet ist.

## Wichtige Hinweise

Laden Sie das Implantat nicht auf, während das Ladegerät an einer Steckdose angeschlossen ist. Trennen Sie stets das Gerät vom Netzstecker, bevor Sie die Taste zum Start des Ladevorgangs drücken.

Laden Sie das Implantat regelmäßig auf, um eine einfach zu erinnernde Routine zu entwickeln.

Während des Ladevorgangs kann sich die Implantationsstelle erwärmen. Sollten Schmerzen oder Beschwerden auftreten, brechen Sie den Ladevorgang ab und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder dem Nevro HFX Care Team auf.

Wenn das Implantat wieder aufgeladen ist, schließen Sie das Ladegerät erneut an eine Steckdose an, damit es für den nächsten Ladevorgang bereit ist.

Vergewissern Sie sich nach dem Ladevorgang anhand der Fernbedienung, dass die Stimulation eingeschaltet ist. Sollten die Ladezeiten erheblich länger werden, verständigen Sie Ihren Nevro HFX Care Team.

Eine Videoanleitung ist unter [www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/](http://www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/) verfügbar.

## Vorbereitung zum Aufladen

Platzieren Sie die Mitte der kreisförmigen Ladespule über dem oberen Teil des Implantats.

- Aus Abbildung 1 geht hervor, dass sich der obere Teil des Implantats (gelb eingrahmt) in der Mitte der Ladespule befindet.
- Abbildung 2 zeigt ein Implantat, das knapp unterhalb der Taille implantiert ist. Ihr Implantat befindet sich möglicherweise an einer anderen Stelle, z. B. vorne im Bauchbereich (nicht abgebildet).

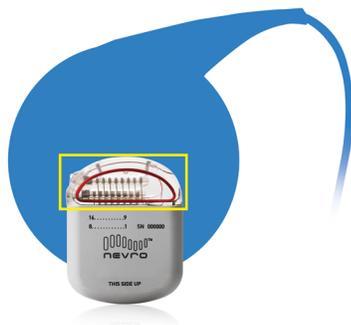


Abbildung 1




Abbildung 2

## Start des Ladevorgangs

Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis Pieptöne ausgegeben werden. Lassen Sie die Taste dann wieder los.

1. Das Gerät piept und die grünen Anzeigelämpchen blinken, bis eine Verbindung zwischen Ladegerät und Implantat hergestellt ist.
2. Wenn nicht innerhalb von 10 bis 12 Sekunden die Verbindung hergestellt ist, gibt das Ladegerät einen langen Piepton ab und schaltet sich automatisch aus. Ändern Sie die Position der Ladespule und halten Sie erneut die Taste  gedrückt.
3. Wenn Lämpchen auf der Anzeige der Antennenstärke leuchten, ist eine Verbindung hergestellt. Je mehr Lämpchen leuchten, desto besser ist die Verbindung und desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Ladevorgang durch Bewegungen unterbrochen wird.
4. Ist die Verbindung nicht ausreichend bzw. geht sie verloren, ist auf der Anzeige der Antennenstärke lediglich der kleine orangefarbene Balken zu sehen und es werden periodisch Pieptöne ausgegeben.

Wird keine Verbindung hergestellt oder ist die Verbindung nicht ausreichend bzw. geht verloren, ändern Sie die Position der blauen Ladespule langsam und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

## Ladevorgang

Der Ladevorgang läuft, wenn sowohl an der Batteriestandsanzeige des Ladegeräts als auch an der Batteriestandsanzeige des Implantats Lämpchen blinken. Während des Ladevorgangs nimmt die Anzahl der Lämpchen an der Batteriestandsanzeige des Ladegeräts ab und die Anzahl der Lämpchen an der Batteriestandsanzeige des Implantats nimmt zu.

- Geht die Verbindung verloren, gibt das Ladegerät einen Piepton ab. Ändern Sie die Position der Ladespule und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

## Abschließen des Ladevorgangs

Nach Abschluss des Ladevorgangs wird ein langer Piepton ausgegeben und die Lämpchen am Ladegerät erlöschen. Vergewissern Sie sich anhand der Batteriestandsanzeige für das Implantat, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Stellen Sie mithilfe der Fernbedienung sicher, dass das Implantat eingeschaltet ist.

Stecken Sie das Ladegerät in die Wandsteckdose ein, um sicherzustellen, dass es für den nächsten Ladevorgang bereit ist.

- Zum Anschließen des Ladegeräts an die Steckdose verbinden Sie zuerst den Netzadapter mit dem dafür vorgesehenen Anschluss am Ladegerät. Schließen Sie dann den Netzadapter an die Steckdose an.
- Das Ladegerät kann kontinuierlich aufgeladen werden, ohne dass dadurch Probleme entstehen. Die Batterie wird dadurch nicht beschädigt.


## Tragen des Ladegerätgürtels

Sobald Sie ermittelt haben, wo die Ladespule positioniert werden muss, um eine gute Verbindung mit dem Implantat herzustellen, befestigen Sie die Ladespule mithilfe des Ladegerätgürtels an der entsprechenden Stelle Ihres Körpers, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.

1. Verstauen Sie die blaue Ladespule im Netzbeutel am Ladegerätgürtel und legen Sie den Gürtel fest um die Taille an.
2. Leiten Sie den Ladevorgang ein und ändern Sie die Position der Ladespule, bis sie eine Verbindung mit dem Implantat hergestellt hat.
3. Wenn Sie während des Ladevorgangs mobil sein möchten, stecken Sie das Ladegerät in den dafür vorgesehenen Halter. Klemmen Sie den Halter dann an Ihrem Gürtel oder an Ihrer Hose fest.

Die Ladespule kann durch die Öffnung an der Oberseite des Ladegerätgürtels in den Netzbeutel eingeführt werden

Ladegerätgürtel  
Halter für das Ladegerät

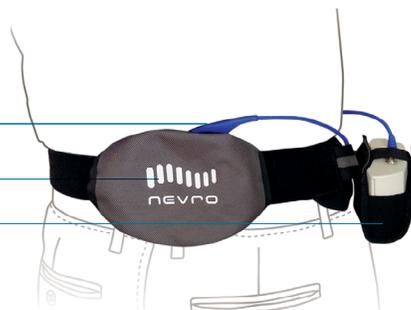

*Eine Videoanleitung ist unter [www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/](http://www.NevroHFX.com/de/materialien/fernbedienung/) verfügbar.*

*Entnehmen Sie vollständige Anweisungen zum HFX-Zubehör sowie Warn- und Vorsichtshinweise bitte dem Patientenhandbuch.*

**Wichtige Informationen:** Verschreibungspflichtig. Patientenerfahrungen mit dem Senza<sup>®</sup>-Rückenmarkstimulationssystem (Spinal Cord Stimulation, SCS) sowie das Ausmaß der Schmerzlinderung können individuell verschieden sein. Das Auftreten von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit chirurgischen Eingriffen zur Implantation des SCS-Systems oder seiner Verwendung ist auch von Patient zu Patient unterschiedlich. Patienten sollten sich von einem Arzt über die Vorteile und Risiken einer SCS-Therapie aufklären lassen. Vollständige Informationen, u. a. Indikationen, Kontraindikationen, Warn-/Vorsichtshinweise und unerwünschte Nebenwirkungen, sind dem Senza-Handbuch zu entnehmen, das auf [www.nevro.com/manuals](http://www.nevro.com/manuals) zur Verfügung steht.



Nevro Corp.

1800 Bridge Parkway  
Redwood City, CA 94065, USA  
[www.Nevro.com](http://www.Nevro.com)  
Tel.: +1.650.251.0005  
Gebührenfrei (USA):  
1.888.956.3876